


KOMBİ MONTAJ KURALLARI

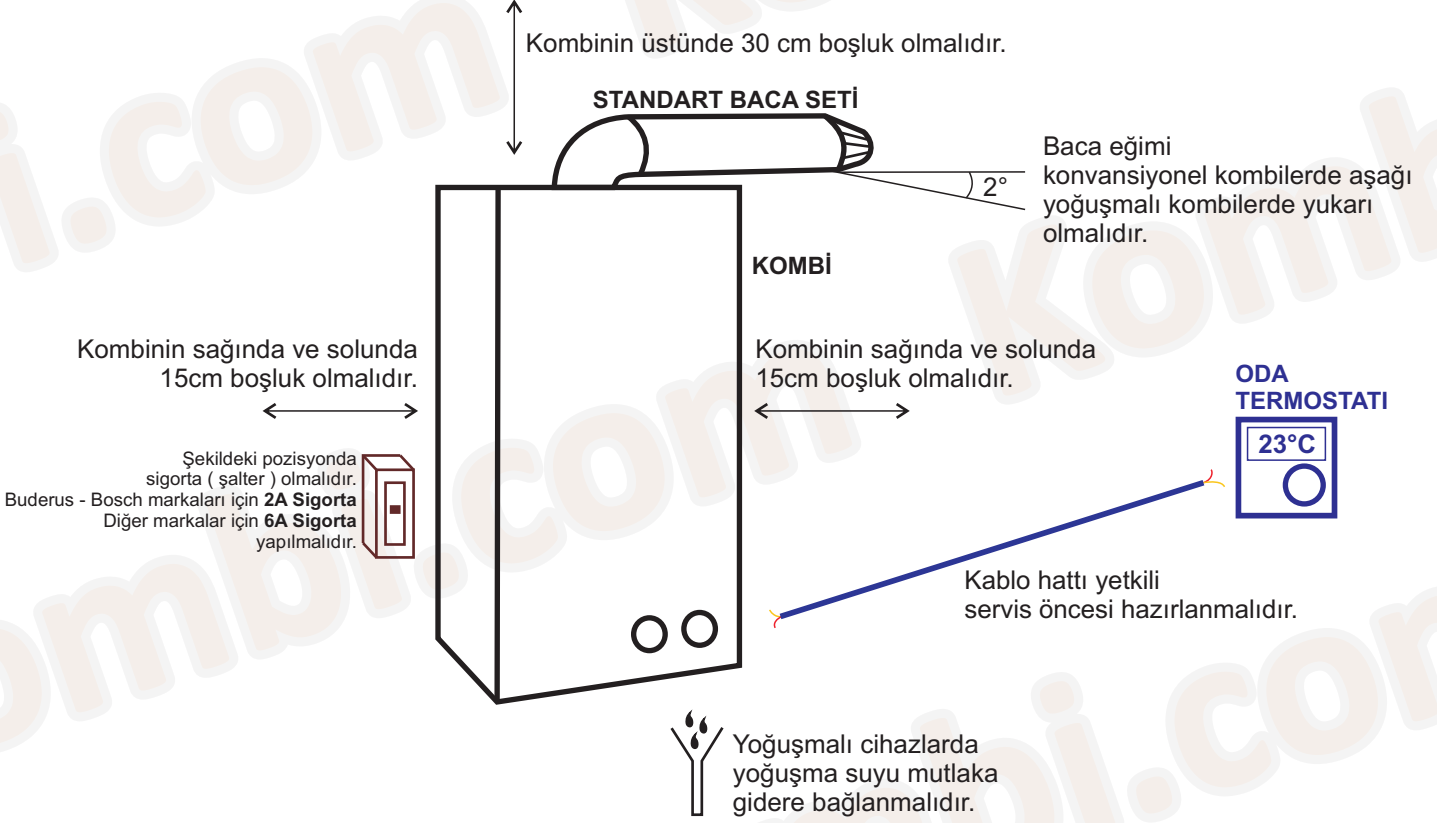

Dikkat ! Kombinize ait Yetkili Servisi çağırmadan önce

1. Kombi montajı yapılmalıdır.

Gaz bağlantıları ve sızdırmazlığı testi yapılmalıdır.
Su bağlantıları ve kaçaklar kontrol edilmelidir.
Kombi su basıncı 1 - 1.5 bar seviye getirilmelidir.
Kombi hermetik bacasının montajı yapılmış olması ve eğiminin uygun olduğu kontrol edilmelidir.
Kalorifer tesisatı boşaltma (tahliye) vanası bulunmalıdır.

2. Elektrik tesisatı hazırlanmalıdır.

Kombinin üst seviyesine elektrik sigortası montajı yapılmalıdır. (Kombi alt seviyesinde olmamalıdır.)
Kombiye servis öncesi elektrik verilmemelidir.
Elektrik voltajınızda problem olduğunuzu düşünüyorsanız kombi voltaj regülatörü alınız.

3. Oda termostadı mevcutsa

Kablolu modeller için elektrik hattının döşenmesi gereklidir.

4. Gaz dağıtım kuruluşunun montajı yapılan kombiyi onaylaması uygunluk vermesi gerekmektedir.

İstanbul da İGDAŞ tarafından cihaz uygunluk belgesi alınmalıdır.
İGDAŞ kuruluşunun kontrolü sırasında mutfağınızda menfez olması zorunludur.

Not: Bölge servislerinin telefon numaralarına <http://www.kombi.com/yetkili-servis-listeleri.php> adresinden ulaşabilirsiniz.